

139

ARCHEKTA s.r.o. - kancelária pre architektúru, konštrukcie a statiku
Ul. 17. Novembra 2868, 02201 Čadca, tel 0918 639 962, e-mail : archekta@centrum.sk

PROJEKT STAVBY

PROJEKT SPRACOVANÝ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy

ÚSEK 02

KRÁSNO NAD KYSUCOU

Stavebný objekt :

**SO 2-5 INFORMAČNÉ TABULE
A PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY**


TECHNICKÁ SPRÁVA

INVESTOR : Mesto Krásno nad Kysucou

MIESTO STAVBY : k.ú. Krásno nad Kysucou

SPRACOVATEĽ : **ING. STANISLAV MIKOVČÁK a kol.**
ARCHEKTA s.r.o. - Kancelária pre architektúru, konštrukcie a statiku
Ul. 17. Novembra 2868, 02201 Čadca

DÁTUM : 08 / 2016



KÓPIA SÚHLASÍ S OZIGINÁLOM

A , OPIS KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA OBJEKTOV

Informačná tabuľa

- Je umiestnená na špecifických a turisticky atraktívnych miestach trasy
- Konštrukcia je tvorená dvojicou odkôrených guliačov zakotvenými v zemi , vyklinovaná kameňmi
- Guliače pod zemou a 300 mm nad zemou je nutné naimpregnovat' proti vlhkosti
- Strieška je sedlová po okrajoch polooblúková, prestrešenie je drevným šindľom
- Medzi guliače sa vo výške cca 1,5 m od zeme osadí drevená fošňa ako parapet a zároveň stuženie guliačov . Nad ne sa do dreveného rámu zo zadnej časti stuženého doskami osadí informačná tabuľa 1500x900mm z kompozitného materiálu s UV vrstvou a lamináciou
- Drevené prvky budú ošetrené ochrannými nátermi

Lavička

- Sú umiestnené na miestach , kde je miesto vhodné na oddych
- Sú navrhnuté z drevených guliačov na betónovom základe
- Základ tvoria prefa betónové pätky z betónu B20 uložené do výkopu v hĺbke 0,5 m
- V základoch je zakotvená závitová tyč Ø16 mm , cez ktorú sa ukotvia spodné priečne zrezané guliače priemeru cca 250 mm .
- Na priečne guliače sa polovičným preplátom uložia sedákové polguliače , resp. stĺpikový guliač pre operadlo
- Povrch guliačov bude odkôrený a ošetrený ochrannými nátermi

Odpadkový kôš

- Sú navrhnuté hlavne na miestach v blízkosti lavičky resp. informačnej tabule
- Konštrukcia je drevená , tvorená guliačmi tvarovanými do obdĺžnikového tvaru , zhora uzatvorená doskovou sedlovou strieškou
- Do vnútra bude vložená plechová nádoba , do ktorej sa vloží PE vrečko
- Otvor je navrhnutý tak , aby bolo možné vybratie nádoby
- Guliače pod zemou a 300 mm nad terénom naimpregnovat' proti vlhkosti , celú konštrukciu opatrit' ochrannými nátermi

Stojan pre bicykle

- Sú navrhnuté v blízkosti cyklotrasy na miestach pri lavičke resp. informačnej tabuli
- Konštrukcia je navrhnutá z masívneho dreveného guliača priemeru min. 650 mm .
- V guliači je 5 zárezov pre kolesá bicyklov
- Hlavný guliač je osadený na pomocných spodných guliačoch priemeru 120 mm .
- Guliače budú odkôrené a opatrené ochrannými nátermi

ŠPECIFIKÁCIA UMIESTNENIA A POČTOV

k stavebnému objektu			Infotabuľa	Odpadkový kôš	Lavička	Stojan na bicykle
			ks	ks	ks	ks
SO2-1	Cyklotrasa - smer do Dunajova					
	SO2-1-1	Nová trasa	1	1	2	1
	SO2-1-2	Trasa po miestnych komunikáciách				
SO2-2	Cyklotrasa - smer do Oščadnice					
	SO2-2-1	Trasa po miestnych komunikáciách	1	1	2	1
	SO2-2-2	Nová trasa	1	1	1	1
	SO2-2-3	Trasa po miestnych komunikáciách				
	SO2-2-4	Nová trasa	1	1	1	1
SO2-2	Obnova bunkra z 2. svetovej vojny		1	1	2	1
SO2-3	Rozhľadňa		1	1	2	
Celkom ks			6	6	10	5

Starostlivosť o životné prostredie

Kategorizácia odpadu

Pri riešení zámeru predpokladáme vznik nasledujúcich odpadov, (v zmysle vyhlášky MŽP 371/2015 a 365/2015 Z. z. – Katalóg odpadov a zákona č. 79/2015 Z. z. zákona o odpadoch).

kód odpadu	názov odpadu	kategória	spôsob nakladania
množstvo			

	odpadu	s odpadom	odpadu
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O	R05
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O	R05
			2,40 t
			3,10 t


kategória odpadu : O - ostatný

spôsob nakladania s odpadom :


R05 - recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

Objekty budú na miesto osadenia dovezené v hotovom stave , práce v teréne budú spočívať iba v osadení objektov a terénnych úpravách .

POHLAD

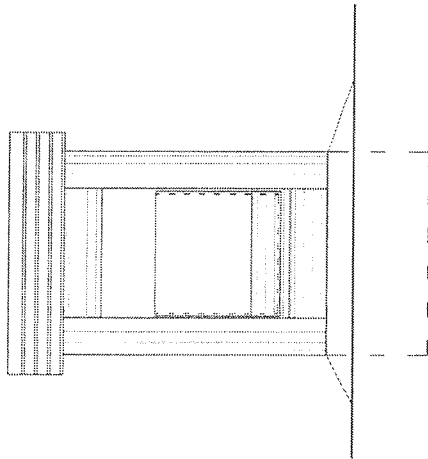


REZ

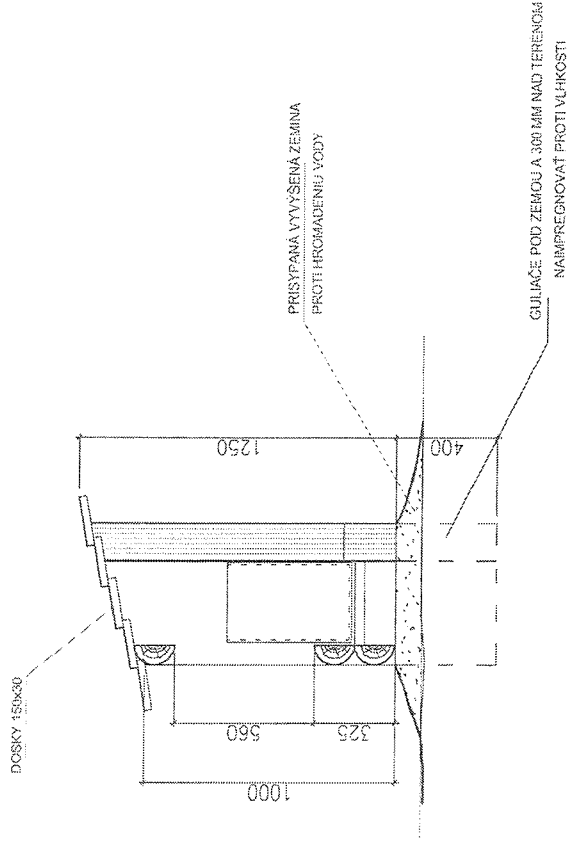

POZNÁMKA :

PLECHOVÁ NÁDOBA - POZINKOVANÁ Z PLECHU HR. 0,6 MM
DO NÁDOBY SA BUDÚ VYKLADAŤ PE VREČIA

P6DORYS



 ARCHITEKTONICKÝ ÚSTAV Ing. Stanislav Mikovčák a kol. 111 17 Bratislava, Zbierka 029-01 - 1. etáž 1. et. 029-01 029-01 029-01	Projektant	Ing. Stanislav Mikovčák a kol.
	Investor	Mesto Krásno nad Kysucou
	Názov stavby	Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy
	Úsek trasy	02 Krásno nad Kysucou
Stupeň	Projekt pre SP	k.ú. Krásno nad Kysucou
Datum	08 / 2016	SO 2-5 INFORMAČNÉ TABULIE
Mierka	1 : 20	A PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTURY
Názov výkresu	ODPADKOVÝ KÔŠ	
		č. v. 5-3